


DIN 934 (ISO 4032)
DIN 934 (ISO 8673) s jemným závitem

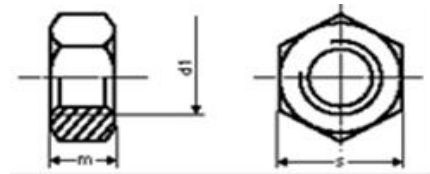

Rozměry	M01	M1,2	M1,4	M1,6	M1,7	M02	M2,3	M2,5
s (DIN/ISO)	2,5	3	3	3,2	3,5	4	4,5	5
m (DIN/ISO)	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2

Rozměry	M2,6	M03	M3,5	M04	M05	M06	M07	M08
s (DIN/ISO)	5	5,5	6	7	8	10	11	13
m (DIN/ISO)	2	2,4	2,8	3,2	4/4,7*	5/5,2*	5,5	6,5/6,8*

Rozměry	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
s (DIN/ISO)	17/16*	19/18*	22/21*	24	27	30	32/34*	36
m (DIN/ISO)	8/8,4*	10/10,8*	11/12,8*	13/14,8*	15/15,8*	16/18*	18/19,4*	19/21,5*

Rozměry	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
s (DIN/ISO)	41	46	50	55	60	65	70	75
m (DIN/ISO)	22/23,8*	24/25,6*	26/28,7*	29/31*	31/33,4*	34	36	38

Rozměry	M52	M56	M60	M64	M68	M72	M76	M80
s (DIN/ISO)	80	85	90	95	100	105	110	115
m (DIN/ISO)	42	45	48	51	54	58	61	64

Rozměry	M85	M90	M100	M110
s (DIN/ISO)	120	130	145	155
m (DIN/ISO)	68	72	80	88

* rozdílné velikosti klíčů u norem DIN a ISO

* rozdílné výšky matic u norem DIN a ISO